

Сматывающие устройства



Сматывающие устройства для пузырькового покрытия в комплекте с телескопической штангой

Ручное переносное сматывающее устройство PCR08A-A83

Сматывающее устройство с одной подвижной опорой для бассейна шириной не более 5,55м. Конструкция опор выполнена из нержавеющей стали. Трехсекционная штанга из алюминия. Длина каждой секции 2,45м. Максимальная длина штанги – 6,45м, максимальная нагрузка – 30кг. Прорезиненные колеса с антискользящим покрытием. Ручка сматывающего устройства с резиновыми накладками.



Ручное переносное сматывающее устройство PCR01-B83

Сматывающее устройство с одной подвижной опорой для бассейна шириной не более 3,6м. Конструкция опор выполнена из нержавеющей стали. Трехсекционная штанга из алюминия. Длина каждой секции 1,8м. Максимальная длина штанги – 4,5м, максимальная нагрузка – 30кг. Колеса и ручка сматывающего устройства из пластика.




Ручное стационарное сматывающее устройство PCR04BX

Сматывающее устройство для плиточных, композитных и сборных бассейнов. Конструкция опор выполнена из ABS-пластика. Шарнирная опора позволяет перемещать вал с переносной опорой вокруг своей оси. Алюминиевая штанга состоит из 7 длинных и одной короткой секции. Максимальная длина штанги – 6,15м, максимальная нагрузка – 20кг.



Плавающее пузырьковое покрытие

Артикул	Толщина покрытия, микрон	Площадь рулона, м ²	Размеры рулона, м	Примечание
S500350	500	150	3,00 x 50	Раскрой осуществляется только поперек рулона, т.е погонными метрами.
S500450	500	200	4,00 x 50	
S500550	500	250	5,00 x 50	
S500650	500	300	6,00 x 50	
S500350-BS	500	150	3,00 x 50	

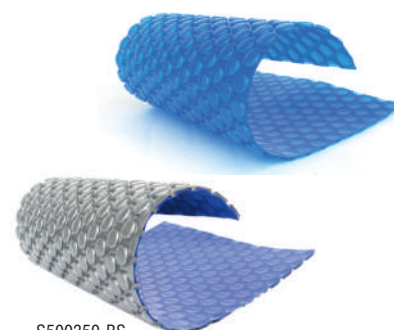

S500350-BS

Конечный ПВХ-профиль

Длина 1,2м.
Торцевые крышки 2шт. и винты 6шт. в комплекте.

Артикул	Тип
SetClamp12	Конечный ПВХ-профиль 1,2 м





Сматывающие устройства для пузырькового покрытия для бассейна размером не более 60 м²

Суппорта для сматывающих устройств с ручным приводом

Суппорта для сматывающих устройств с ручным приводом изготовлены из нержавеющей стали диаметром 35 мм, максимальный размер покрытия для ручных сматывающих устройств – не более 60 м² покрывного материала.

Артикул	Тип	Размеры, мм							
		A	B	C	D	E	F	G	H
6013000N	Суппорт напольный крепление на фланцах	325	---	80	---	35	90	---	220
6014000N	Суппорт напольный переносной	340	400	80	---	35	---	---	220
6015000N	Суппорт напольный переносной с одной подвижной опорой	340	500	80	---	35	---	150	220
6016000N	Суппорт напольный крепление на регулируемых по высоте фланцах	200/150	150	80	---	35	---	---	220
6017000N	Суппорт напольный переносной Т-стойка	340	400	80	210	35	---	---	220
6015100N	Суппорт напольный с двумя подвижными опорами	340	550	80	---	35	---	150	220

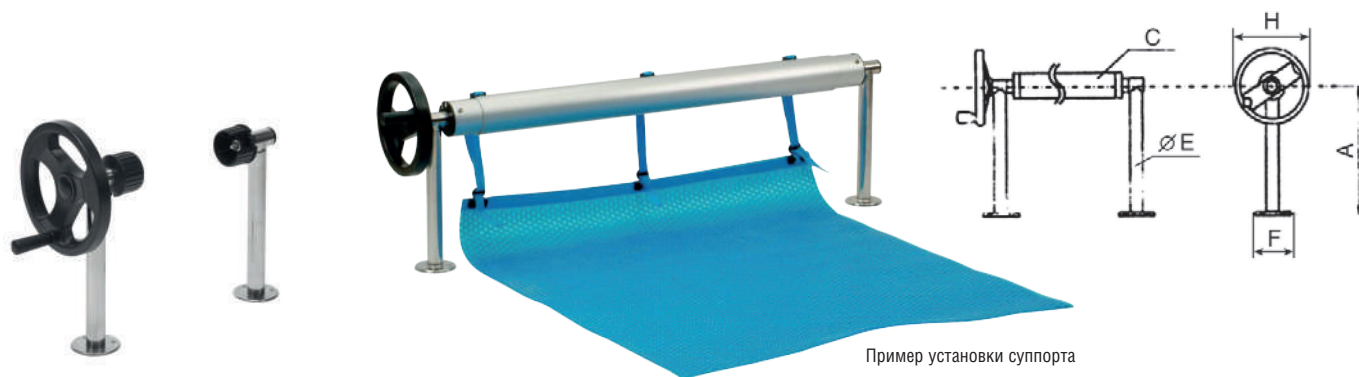

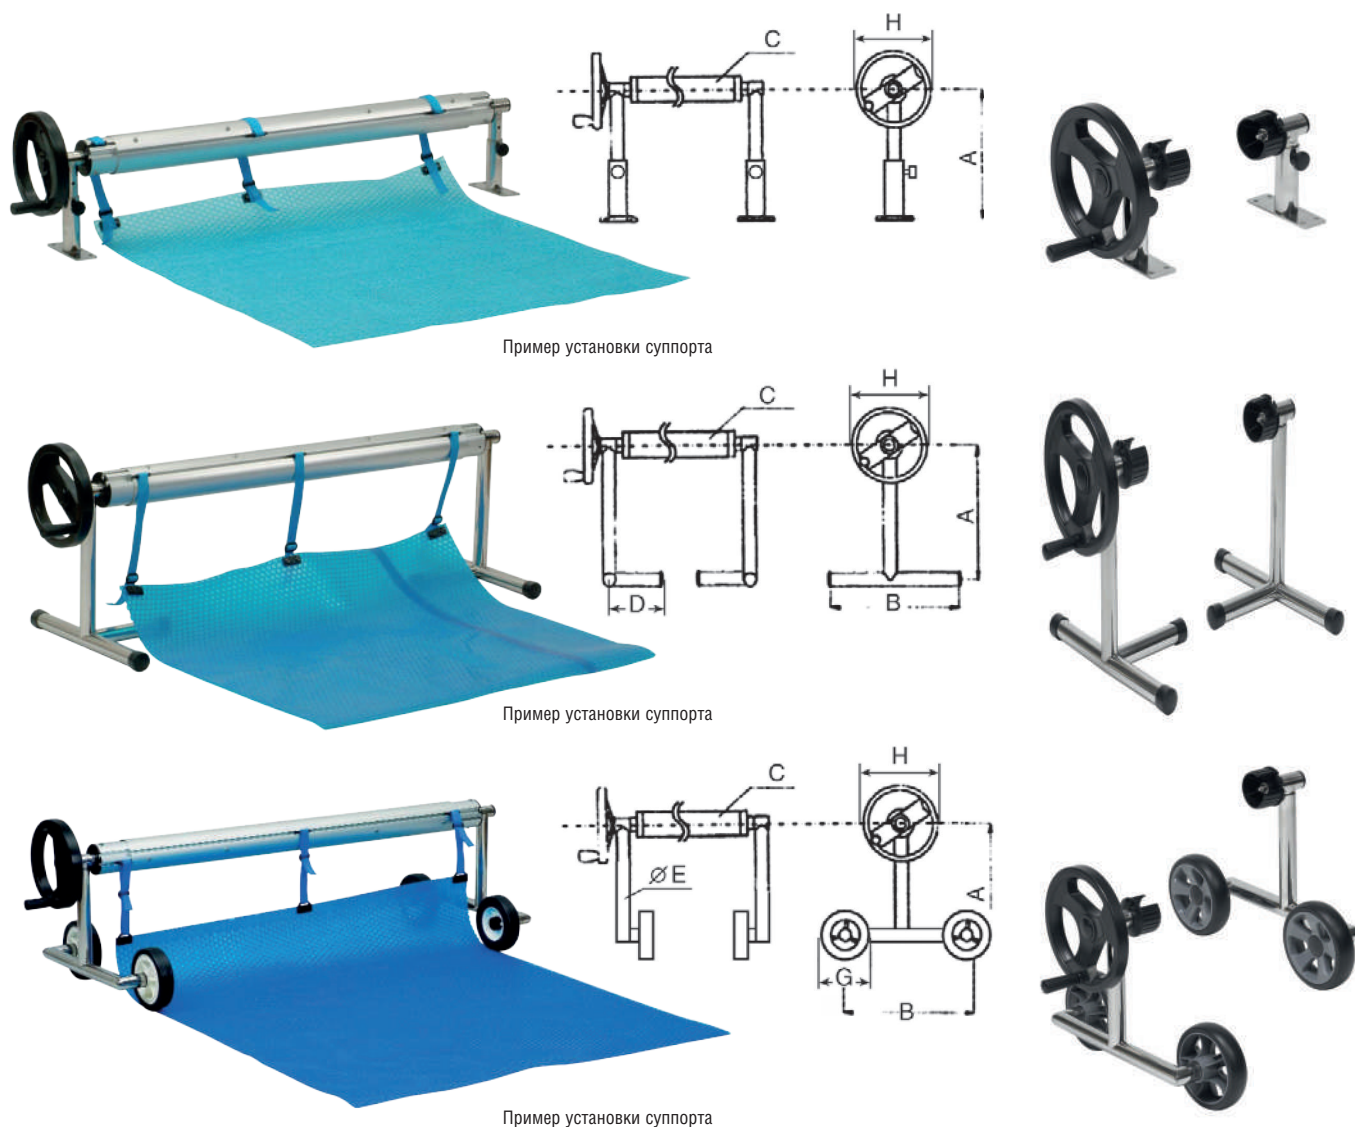


Пример установки суппорта

Пример установки суппорта

Пример установки суппорта

Телескопические трубы для сматывающих устройств

Артикул	Тип
6011544	Телескопическая труба размером 2,7-4,4 м
6011754	Телескопическая труба размером 3,7-5,4 м
6011971	Телескопическая труба размером 5,4-7,1 м



2,7 – 4,4 м (1,35 – 2,70 – 1,35 м)
 3,7 – 5,4 м (1,85 – 2,70 – 1,85 м)
 5,4 – 7,1 м (2,70 – 2,70 – 2,70 м)

Размеры телескопической трубы



Защитные покрытия (ламели) для сматывающих устройств

Устойчивость к загрязнениям (растения, листья и пр.)


- Хорошая плавучесть.
- Повышенная устойчивость к высоким температурам.
- Ламели изготовлены без добавления свинца.
- Три размера заглушек.

Ламели из ПВХ шириной 69 мм


- Ширина 69 мм – толщина 13 мм.
- Улучшенная плавучесть (+10%).
- 4 цвета: белый, бежевый, голубой, серый.

Ламели из поликарбоната

- Ламели из поликарбоната с защитой от ультрафиолетовых лучей.
- Двухцветные пластины: прозрачные сверху и черные (или голубые, зеленые, прозрачные, коричневые) снизу.
- Ширина 69 мм – толщина 13 мм.
- Черные пробки и заглушки.

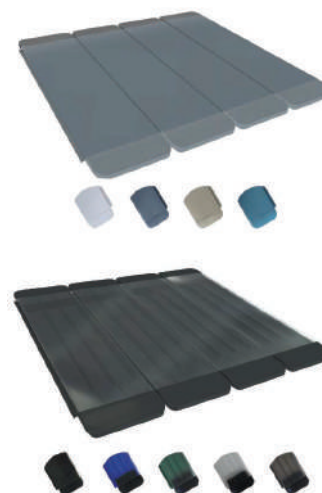

Автоматическое надводное сматывающее устройство ROLLEASY 2



Модель ROLLEASY 2 разработана как для новых, так и для существующих бассейнов, скиммерного или переливного типа. Модель представлена в 3-х вариантах: ручной привод, электрический привод питанием от сети 230 В или от солнечной энергии.

Максимальный размер покрытия модели ROLLEASY 2 с электроприводом 230 В – 5,0х20,5 м, 7,0х18,5 м или 8,0х14,0 м.

Максимальный размер покрытия модели ROLLEASY 2 с ручным приводом – 5,0х11,0 м.



Максимальные размеры бассейна	Максимальное расстояние между торцевыми стойками
ROLLEASY 2 ELECTRIC – электрический привод 230 В	
3,00х15,50м	3,35м
3,00х21,00м	3,35м
3,50х14,50м	3,85м
3,50х21,00м	3,85м
4,00х14,00м	4,35м
4,00х20,50м	4,35м
4,50х12,50м	4,85м
4,50х21,00м	4,85м
5,00х13,50м	5,35м
5,00х20,00м	5,35м
6,00х15,00м	6,25м
7,00х18,50м	7,25м
8,00х14,00м	8,20м

Максимальные размеры бассейна	Максимальное расстояние между торцевыми стойками
ROLLEASY 2 MANUAL – ручной привод	
3,00х15,00м	3,35м
3,50х14,50м	3,85м
4,00х14,00м	4,35м
4,50х13,50м	4,85м
5,00х12,50м	5,35м



СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

РУЧНОЙ

В стандартный комплект поставки модели ROLLEASY 2 с электрическим приводом входит: трубчатый электромотор, трехпозиционный переключатель, панель управления, структура опор и вал из алюминия, торцевые стойки окрашены в белый цвет.

Возможные дополнительные опции:

- опция «LivePool» - управление открытием/закрытием бассейна с помощью смартфона через приложение (только для моделей с электроприводом);
- окраска торцевых стоек в цвета по каталогу RAL (1015, 7040, 6005, 7016 и 9005);
- питание от солнечных батарей;
- комплект крепежей безопасности для скиммерных бассейнов;
- пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний период.

NEW

Автоматическое надводное сматывающее устройство PURE SERIE



Модель PURE SERIE разработана как для новых, так и для существующих бассейнов, скиммерного или переливного типа, модель доступна только в версии с электрическим приводом питанием от сети 230 В.

Максимальный размер покрытия модели PURE SERIE с электроприводом 230 В – 3,0х15,5 м или 5,0х13,5 м.

NEW

Максимальные размеры бассейна	Максимальное расстояние между торцевыми стойками
3,00x15,50м	3,35м
3,50x14,50м	3,85м
4,00x14,00м	4,35м
4,50x14,00м	4,85м
5,00x13,50м	5,35м



В стандартный комплект поставки модели PURE SERIE с электрическим приводом входит: трубчатый электромотор, беспроводной пульт WIKEY, панель управления, основание опорных стоек из полипропилена, передняя панель стоек и вал из алюминия, передняя панель стоек покрыта матовой краской с текстурным эффектом, доступной в трех цветах: белом, сером, и антрацитово-сером.




Автоматическое надводное сматывающее устройство MOON

Модель MOON разработана как для новых, так и для существующих бассейнов, скиммерного или переливного типа. Модель представлена в 2-х вариантах: электрический привод питанием от сети 230 В или от солнечной энергии.

Максимальный размер покрытия модели MOON с электроприводом 230 В—3,0x15,5 м или 5,0x13,5 м.

Максимальные размеры бассейна	Максимальное расстояние между торцевыми стойками
3,00x15,50м	3,35м
3,50x14,50м	3,85м
4,00x14,00м	4,35м
4,50x14,00м	4,85м
5,00x13,50м	5,35м



В стандартный комплект поставки модели MOON с электрическим приводом входит: трубчатый электромотор, беспроводной пульт WIKEY, панель управления, структура опор и вал из алюминия, корпус суппортов выполнен из усиленного термопластика белого или серого цвета.



Автоматическое надводное сматывающее устройство TIXIT

Модель TIXIT разработана как для новых так и для существующих бассейнов, скиммерного или переливного типа. Модель представлена в 2-х вариантах: электрический привод питанием от сети 230 В или от солнечной энергии.

Отличительная особенность данной модели: элегантные стойки со встроенной светодиодной подсветкой, также стойки можно трансформировать в колонку Bluetooth (опция доступна по запросу).

Максимальный размер покрытия модели TIXIT с электроприводом – 3x15,5 м или 5x13,5 м.



Беспроводной пульт WIKEY



Максимальные размеры бассейна	Максимальное расстояние между торцевыми стойками
3,00x15,50м	3,35м
3,50x14,50м	3,85м
4,00x14,00м	4,35м
4,50x14,00м	4,85м
5,00x13,50м	5,35м



В стандартный комплект поставки модели TIXIT с электрическим приводом входит: трубчатый электромотор, беспроводной пульт WIKEY, панель управления, стойки (доступны в трех цветах: белый, серый или черный) выполнены из окрашенного алюминия со встроенной светодиодной подсветкой 12 В.



Автоматическое надводное сматывающее устройство CONTURA

Модель CONTURA разработана как для новых, так и для существующих бассейнов, скиммерного или переливного типа. Модель представлена в 2-х вариантах: электрический привод питанием от сети 230 В или от солнечной энергии.

Максимальный размер покрытия модели CONTURA – 3,0x28 м, 8,0x22,5 м или 10x20,5 м.



Максимальные размеры бассейна	Максимальное расстояние между торцевыми стойками
2,50x28,50м	2,85м
3,00x28,00м	3,35м
3,50x28,00м	3,85м
4,00x27,00м	4,35м
4,50x26,00м	4,85м
5,00x26,50м	5,35м
6,00x26,50м	6,25м
7,00x24,50м	7,25м
8,00x22,50м	8,20м
9,00x22,50м	9,20м
10,00x20,50м	10,20м

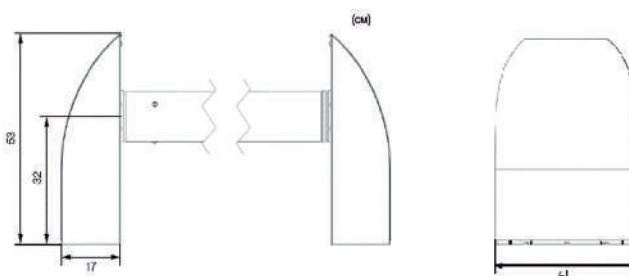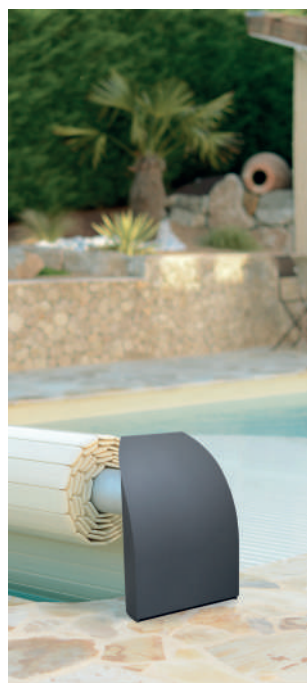

В стандартный комплект поставки модели CONTURA с электрическим приводом входит: трубчатый электромотор, беспроводной пульт WIKEY, панель управления, структура опор и вал из алюминия, корпус выполнен из алюминия цвета "серый металлик".

Возможные дополнительные опции для моделей PURE SERIE, MOON, TIXIT и CONTURA:


- питание от солнечных батарей (только для моделей MOON, TIXIT и CONTURA);
- комплект крепежей безопасности только для скиммерных бассейнов;
- цветные стойки по каталогу RAL (только для MOON);
- диски не стандартного цвета по каталогу RAL (только для MOON);
- опция «колонки Bluetooth» (только для TIXIT);
- опция «LivePool» - управление открытием/закрытием бассейна с помощью смартфона через приложение (только для моделей с электроприводом);
- дополнительный пульт WIKEY (макс. 3 шт.);
- опция «автоматический выключатель двигателя»;
- пленочное покрытие IVERNEA для защиты ламелей от грязи и мусора в зимний период.



беспроводной пульт
WIKEY

Компания DEL также предлагает следующие виды покрытий для бассейнов:

- мобильное сматывающее устройство (модель MOOVE'O);
- сматывающее устройство с защитным коробом (модель ROLLOVER);
- подводные сматывающие устройства с расположением мотора, как внутри вала, так и снаружи в сухом приямке (модели ROLLIN, ROLLENERGY, ROLLINSIDE и ROLLFIT);
- большой выбор пленочных защитных покрытий.

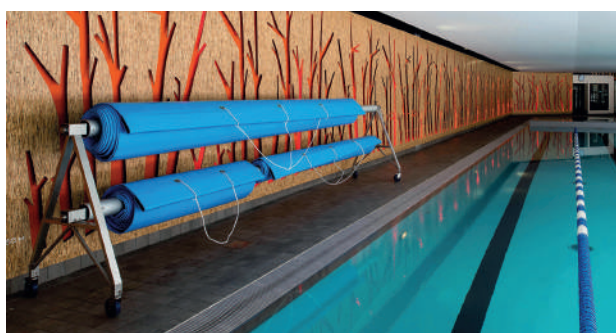

Примечание:

За дополнительной информацией, консультацией и расчетом стоимости покрытий для общественных и частных бассейнов производства DEL по вашим чертежам и размерам (смазывающие устройства для пузырьковых покрытий, зимние пленочные защитные покрытия, мобильные надводные сматывающие механизмы, подводные роллетные покрытия и т.д.) обращайтесь в отдел продаж.