

# Освещение для бассейнов



## Пржекторы подводные накладные

Монтаж прожекторов производится при помощи кронштейна, входящего в комплект поставки. Грань корпуса светильника из нержавеющей стали, прилегающая к поверхности борта бассейна, закрывается силиконовым кольцом. В прожекторы с RGB подсветкой встроено 12 программ, с функцией **белого свечения**. Все прожекторы функционируют от переменного напряжения питания 12В.

Пржектор цветной светодиодный RGB D=230 мм оправа н/с AISI 316.  
В комплекте **пульт управления**.

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт
HX-WH230-252S	Светодиодный	н/с AISI 316	18

Пржекторы цветные светодиодные RGB D=280 мм оправа н/с AISI 316.  
В комплекте **пульт управления**.

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт
HX-WH280-252S	Светодиодный	н/с AISI 316	18
HX-WH280-333S	Светодиодный	н/с AISI 316	24

Пржекторы цветные светодиодные RGB D=260 мм оправа н/с AISI 316.  
В комплекте **пульт управления**.

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт
HX-WH260-252SS	Светодиодный	н/с AISI 316	18
HX-WH260-333SS	Светодиодный	н/с AISI 316	24

Пржектор светодиодный Cool White (холодный белый свет) D=280 мм оправа н/с AISI 316.

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт
HX-WH280-333SW	Светодиодный	н/с AISI 316	24

Пржекторы светодиодные Cool White (холодный белый свет) D=260 мм оправа ABS-пластик.

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт
HX-WH260-252PW	Светодиодный	ABS-пластик	18

Пржекторы цветные светодиодные RGB D=260 мм оправа ABS-пластик.  
В комплекте **пульт управления**.

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт
HX-WH260-252P	Светодиодный	ABS-пластик	18
HX-WH260-333P	Светодиодный	ABS-пластик	24

## Пульт ДУ для накладного прожектора RGB

Артикул
HX-R2





Пржектор галогеновый накладной (теплый белый свет) D=230 мм  
оправа н/с AISI 304.


Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт
WL-BPE100	Галогеновый	н/с AISI 304	100

Пржектор галогеновый накладной (теплый белый свет) D=260 мм  
оправа ABS-пластик.


Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт
WL-BPS100	Галогеновый	ABS-пластик	100



Композитные бассейны

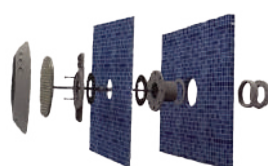

Полипропиленовые  
и пленочные бассейны

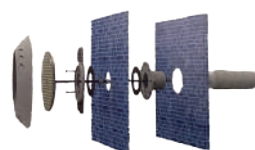


Бетонные  
и пленочные бассейны

## Монтажный комплект накладного прожектора (универсал)

Универсальный адаптер для подсоединения светодиодных прожекторов: HX-WH260-252SS, HX-WH260-333SS, HX-WH260-252P\*, HX-WH260-333P\*, HX-WH260-252PW\*. Представляет собой закладную деталь с гермовводом и уплотнительными прокладками. Предназначен для пленочных, полипропиленовых и композитных бассейнов. Контргайка в комплекте.

Артикул
HX-BRK06



\* Для подсоединения прожекторов: HX-WH260-252P, HX-WH260-333P, HX-WH260-252PW дополнительно необходимо приобретать кронштейн HX-BRK01.

## Кронштейн для накладного прожектора (универсал)

Кронштейн-переходник к монтажному комплекту HX-BRK06 для подсоединения светодиодных прожекторов: HX-WH260-252P, HX-WH260-333P, HX-WH260-252PW.


Артикул
HX-BRK01



## Пржектор PSB светодиодный накладной 24 Вт (плитка)

Пржектор с одним большим цветным светодиодом (RGB). Диаметр - 260 мм. 12В. Кабель - 2,0 м.

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В
WL-PSB-LEDM024PC	24	12

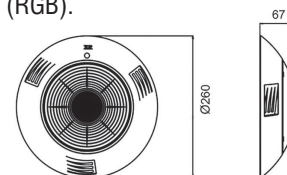

## Светодиодные лампы PAR56, 12В

Совместимы со всеми прожекторами, оснащенными лампой типа PAR56. Возможность установки в уже действующие системы подводного освещения. Корпус светодиодных ламп выполнен из высококачественных материалов и водонепроницаем. При небольшой потребляемой мощности лампа обеспечивает мощный световой поток. Экономичны и долговечны. В комплекте с лампой HX-P56-SMD3014-333 пульт управления.

Артикул	Тип	Мощность, Вт	Материал	Совместимость с прожекторами	
				GEMAS	IML
HX-P56-SMD2835-333	С белыми светодиодами	24	Стекло	нет	да
HX-P56-SMD2835-441	С белыми светодиодами	30	Стекло	нет	да
403024-12VWW	С белыми светодиодами	53	Стекло/Композ. мат.	да	да
WL-PAR-LED036PC	С цветн. светодиодами, с функ. белого свеч.	36	Пластик	да	да
HX-P56-SMD3014-333P	С цветн. светодиодами, с функ. белого свеч.	24	Стекло	да	да



## Контроллер WL-LED-YAQ02 для подводных светодиодных прожекторов

Для управления вкл/выкл, смены программ и синхронизации подводных светодиодных прожекторов и ламп RGB, представленных в нашем каталоге далее. Поставляется с 4-х кнопочным пультом дистанционного управления (2шт. в компл.). При необходимости установки двух и более контроллеров, управлять всеми одновременно возможно одним пультом ДУ. Напряжение питания - 12В AC, мощность – 180Вт.

Артикул
WL-LED-YAQ02



## Трансформаторы понижающие 230/12В

Артикул	Мощность, Вт	Класс защиты
WL-FSBY100	100	IP44
WL-FSBY150	150	IP44
WL-FSBY300	300	IP44




Артикул	Мощность, Вт	Класс защиты
05067	100	IP65
05074	300	IP20
05074p	300	IP65
05063	2x300=600	IP65



05063

Артикул	Мощность, Вт	Класс защиты
PS-0722	300	IP20
PS-0723	600	IP20



## Светофильтры к прожекторам EXTRA FLAT и STANDART

Артикул	Тип
B-040-L3	Прозрачный
B-040-L31	Красный
B-040-L32	Желтый
B-040-L33	Зеленый
B-040-L34	Синий

Артикул	Тип
B-031-22	Красный
B-031-25	Желтый
B-031-23	Синий





## Пржекторы подводные накладные светодиодные (универсал)

Комплектуются специальной закладной, которая подойдет как для пленки так и для бетона.

Для дистанционного управления необходимо приобретать модулятор 05092A3.

Максимальная рабочая температура 30° С.

Все светильники функционируют от переменного напряжения питания 12В.



Пржектор **SlimLED Daylight** светодиодный D=278 мм (с белыми светодиодами - теплый белый свет)

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт
052141	SlimLED светодиодный Daylight	ABS-пластик	50

Пржектор **SlimLED RGB+White** светодиодный D=278 мм (с цветными светодиодами с функцией белого свечения)

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт
052150	SlimLED светодиодный RGB+White	ABS-пластик	36

Пржектор **SlimLED-INOX Daylight** светодиодный D=252 мм (с белыми светодиодами - теплый белый свет)

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт
052141SS	SlimLED-INOX светодиодный Daylight	н/с AISI 304	50

## Модулятор для подводных светодиодных прожекторов

Для управления вкл/выкл, смены программ и синхронизации подводных светодиодных прожекторов и ламп RGB.

Поставляется с 4-х кнопочным пультом дистанционного управления.

Напряжение питания - 230 В AC, мощность – 1100 Вт.



Артикул	Тип
05092A3	Модулятор для RGB прожекторов в комплекте с пультом управления

## Гермоввод-адаптер



Артикул	Тип
0511200101S	Адаптер для кабеля

### Прожектор галогенный Standard 300 Вт (плитка)

Изготовлен из ABS пластика.  
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт/12 В.  
Кабель - 2,5 м.

Артикул	Тип
051118	Прожектор Standard 2004 галогенный 300Вт 12В оправа ABS-пластик

### Прожектор галогенный Standard 300 Вт (универсал)

Изготовлен из ABS пластика.  
Крепеж распорные клипсы.  
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт/12 В.  
Кабель - 2,5 м.  
Не подходит для композитного бассейна.

Артикул	Тип
052118В	Прожектор Standard 2004 галогенный 300Вт 12В оправа ABS-пластик



### Прожектор галогенный Standard 300 Вт (универсал)

Изготовлен из ABS пластика.  
Крепеж с распорным механизмом с винтами.  
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт/12 В.  
Кабель - 2,5 м.  
Подходит для композитного бассейна.

Артикул	Тип
052115В	Прожектор Standard 2002 галогенный 300Вт 12В опр ABS-пластик винты



### Накладка н/с AISI 304 для прожектора Standard

Артикул	Тип
05111408	Оправа н/с прожектора Standard 2002/2004 300Вт



### Прожектор Mini 2008 светодиодный (универсал)

Изготовлен из ABS пластика  
С белыми светодиодами 6 Вт/12 В.  
Кабель - 2 м. В комплекте с закладной.

Артикул	Тип
05212BLS	Прожектор MINI 2008 светодиодный White 6Вт 12В оправа ABS-пластик



### Накладка н/с AISI 304 для прожектора Mini 2008

Артикул	Тип
0511212508	Оправа н/с прожектора MINI 2008





## Коробки распаячные

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI 304/ 316.

Артикул	Тип	Размер крышки, мм
AT07.01/ AT07.01M	круглая с гермовводами	130
AT07.02/ AT07.02M	квадратная с гермовводами	130 x 130
AT07.03/ AT07.03M	круглая без гермовводов	130
AT07.04/ AT07.04M	квадратная без гермовводов	130 x 130

AT07.03




AT07.04




AT07.01




AT07.02

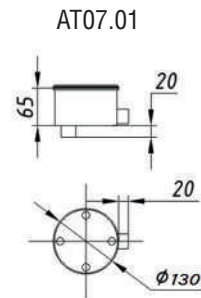


AT07.01

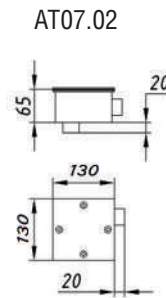

AT07.02

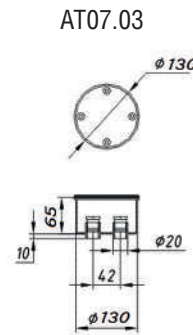

AT07.03

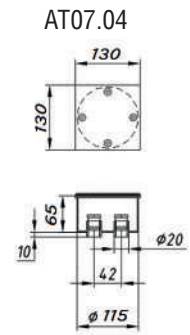

AT07.04

Изготовлена из ABS-пластика  
С двумя гермовводами.  
Соединяется со шлангом кабельным 05051.




Артикул	Тип
05040	Коробка распаячная ABS-пластик



Изготовлена из ABS-пластика  
с двумя гермовводами 3/4" ВР. 100

Артикул
B-005

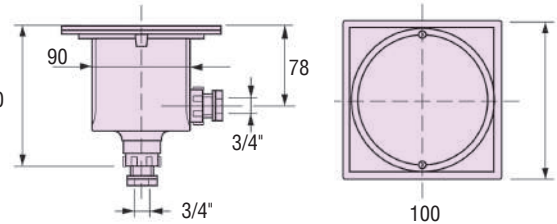

## Шланг гибкий кабельный 1,0 м

Артикул	Тип
05051	Шланг гибкий кабельный L=1 м



## Шланг гибкий кабельный 1,0 м 3/4"-M25


Артикул
CAV001



## Прожекторы светодиодные встраиваемые 30 Вт Компакт

Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304/ 316.

Артикул	Тип
AT16.09/ AT16.09M	RGB Компакт (универсал)
AT16.10/ AT16.10M	БЕЛЫЙ Компакт (универсал)




65

## Прожекторы галогенные STANDART 300 Вт

Изготовлены из ABS-пластика.  
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт /12 В.  
Кабель - 3,0 м.

Артикул	Оправа	Тип
В-032	С накладкой из ABS-пластика	Плитка
В-032-Р	С накладкой из нерж. стали	Плитка



Артикул	Тип	Тип
В-039	С накладкой из ABS-пластика	Универсал
В-039-Р	С накладкой из нерж. стали	Универсал

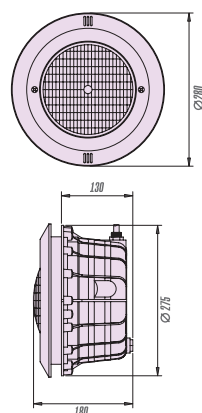

## Прожекторы галогенные встраиваемые 300 Вт

Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304/ 316.  
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт /12 В.  
Кабель - 2,5 м.



Артикул	Тип
AT16.02/ AT16.02M	Плитка
AT16.01/ AT16.01M	Универсал

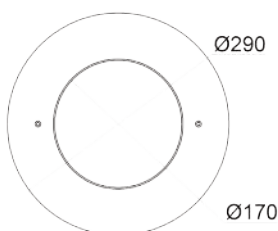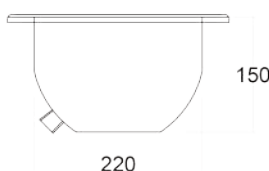

## Прожектор галогенный EXTRA FLAT 100 Вт (универсал)

Изготовлен из ABS-пластика.  
В комплекте галогенная лампа 100 Вт /12 В.  
Кабель - 3,0 м.


Артикул	Размеры, мм			
	A	B	C	D
В-040-L	59	M24x2	20	290

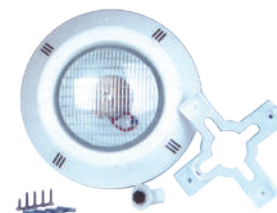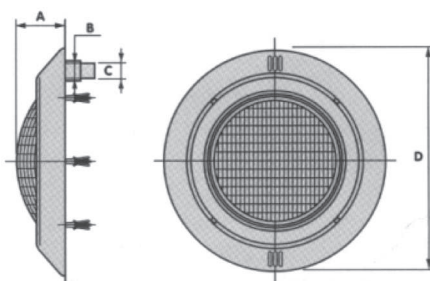

## Прожекторы галогенные MINI 50 Вт

Изготовлены из ABS-пластика.  
В комплекте галогенная лампа 50 Вт /12 В.  
Кабель - 3,0 м

Артикул	Тип
В-033-PL	Универсал (без закладной)

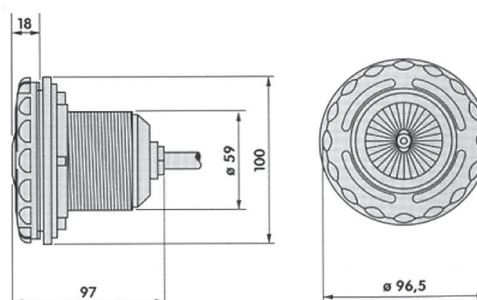



### Пржектор с цветными светодиодами 28/4 POWER LED 3.0 RGBW с функцией белого свечения

Изготовлен из бронзы.  
Накладка из нержавеющей стали AISI 316L.  
Диаметр - 270 мм, 24 В, постоянный ток.  
Кабель - 5,0 м.  
Используется с закладной 4100050.

Артикул
4.40000220



### Пржектор с цветными светодиодами 4/4 POWER LED 3.0 RGBW с функцией белого свечения

Изготовлен из бронзы.  
Накладка из нержавеющей стали AISI 316L.  
Диаметр - 110 мм, 24 В, постоянный ток.  
Кабель - 5,0 м.  
Используется с закладной 4250050.


Артикул
4.40400220



### Закладная для прожектора Ø270 мм (плитка)

Изготовлена из бронзы.



Артикул
4100050

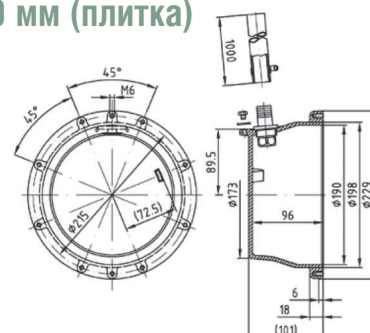

### Закладная для прожектора Ø110 мм (плитка)

Изготовлена из бронзы.

Артикул
4250050


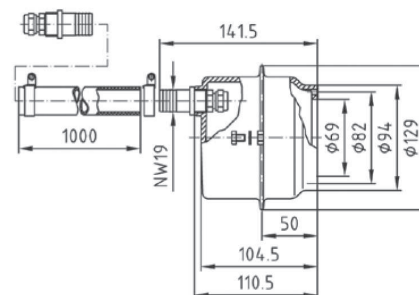


### Монтажный комплект закладной прожектора Ø270 мм (универсал)

Артикул
4060050

## Монтажный комплект закладной прожектора Ø110 мм (универсал)


Артикул
4251050

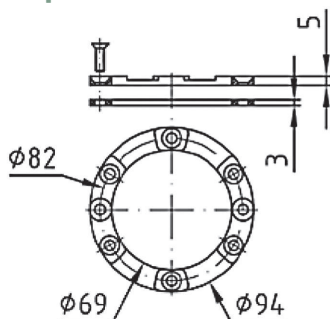

## Коробка распаячная

Изготовлена из бронзы.  
Накладка из нержавеющей стали AISI 316L.

Артикул
4010020

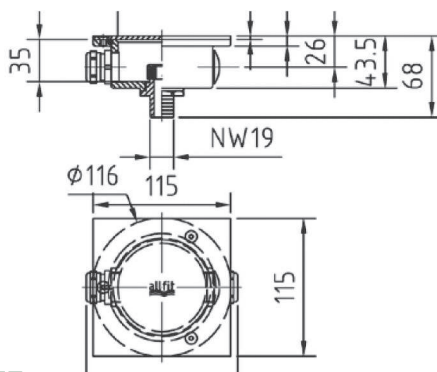

## Контроллер для светодиодных ламп

Мощность 200 Вт.

Артикул
40600150



## Распределитель

Артикул
40600250



## Блок питания

Артикул
40600050



## DMX модуль для 40600150

Артикул
576841



## Пульт дистанционного управления для 40600150

Класс защиты IP65. В комплект входит беспроводной приемник с антенной и кабелем.

Артикул
40000050