

Освещение для бассейнов





Светильник с цветными светодиодами 28/4 POWER LED 3.0 RGBW с функцией белого свечения

Изготовлен из бронзы.

Накладка из нержавеющей стали AISI 316L.

Диаметр - 270 мм, 24 В, постоянный ток.

Кабель - 5,0 м.

Используется с закладной 4100050.

Артикул
4.40000220



Светильник с цветными светодиодами 4/4 POWER LED 3.0 RGBW с функцией белого свечения

Изготовлен из бронзы.


Накладка из нержавеющей стали AISI 316L.

Диаметр - 110 мм, 24 В, постоянный ток.

Кабель - 5,0 м.

Используется с закладной 4250050.


Артикул
4.40400220

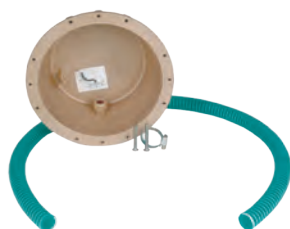

Закладная для светильника Ø270 мм (бетон)

Изготовлена из бронзы.



Артикул
4100050

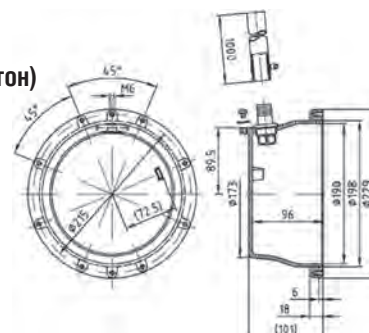

Закладная для светильника Ø110 мм (бетон)

Изготовлена из бронзы.

Артикул
4250050


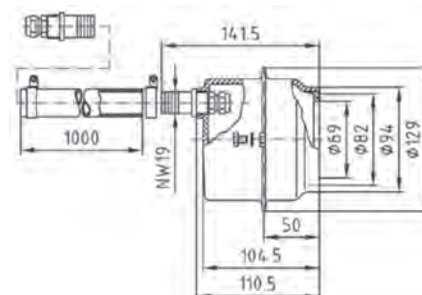


Монтажный комплект закладной светильника Ø270 мм (пленка)

Артикул
4060050

Монтажный комплект закладной светильника Ø110 мм (пленка)

Артикул
4251050

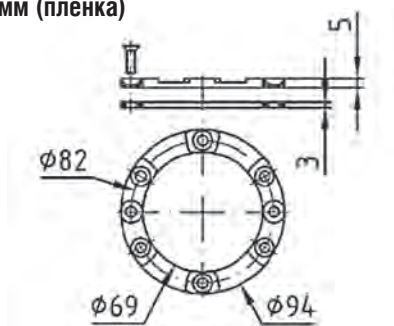


Коробка распределительная

Изготовлена из бронзы.

Накладка из нержавеющей стали AISI 316L.

Артикул
4010020

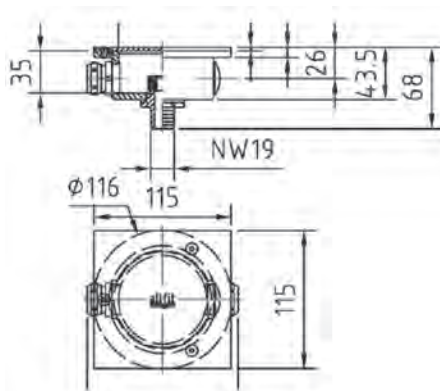

Контроллер для светодиодных ламп

Мощность 200 Вт.

Артикул
40600150



Распределитель

Артикул
40600250



Блок питания

Артикул
40600050



DMX модуль для 40600150

Артикул
576841



Пульт дистанционного управления для 40600150

Класс защиты IP65. В комплект входит беспроводной приемник с антенной и кабелем.

Артикул
40000050



Светильники подводные накладные светодиодные (универсальные)

Комплекуются специальной закладной, которая подойдет как для пленки так и для бетона.

Для дистанционного управления необходимо приобретать модулятор 05092A3. Максимальная рабочая температура 30° С.

Все светильники функционируют от переменного напряжения питания 12В.



Светильник SlimLED светодиодный D=278 мм Daylight (с белыми светодиодами - теплый белый свет)

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт
052141	SlimLED светодиодный Daylight	ABS-пластик	50

Светильник SlimLED светодиодный D=278 мм RGB+White (с цветными светодиодами с функцией белого свечения)

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт
052150	SlimLED светодиодный RGB+White	ABS-пластик	36

Светильник SlimLED-INOX светодиодный D=252 мм Daylight (с белыми светодиодами - теплый белый свет)

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт
052141SS	SlimLED-INOX светодиодный Daylight	н/с AISI 304	50

Светильник SlimLED-INOX светодиодный D=252 мм RGB+White (с цветными светодиодами с функцией белого свечения)

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт
052153SS	SlimLED-INOX светодиодный RGB+White	н/с AISI 304	36

Модулятор для подводных светодиодных светильников

Для управления вкл/выкл, смены программ и синхронизации подводных светодиодных светильников и ламп RGB.

Поставляется с 4-х кнопочным пультом дистанционного управления.

Напряжение питания - 230 В AC, мощность – 1100 Вт.



Артикул	Тип
05092A3	Модулятор для RGB светильников в комплекте с пультом управления

Светильники галогенные Standard 300 Вт для бетонного бассейна

Изготовлены из ABS пластика.
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт/12 В.
Кабель - 2,5 м.

Артикул	Тип
051114	Светильник Standard 2002 галогенный 300Вт 12В оправа ABS-пластик
051118	Светильник Standard 2004 галогенный 300Вт 12В оправа ABS-пластик



Светильник галогенный Standard 300 Вт для пленочного бассейна

Изготовлены из ABS пластика.
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт/12 В.
Кабель - 2,5 м.

Артикул	Тип
052118В	Светильник Standard 2004 галогенный 300Вт 12В оправа ABS-пластик



Накладка из нерж. стали AISI 304 для светильника Standard

Артикул	Тип
05111408	Оправа н/с светильника Standard 2004



Светодиодный светильник Mini 2008 для пленочного бассейна

Изготовлен из ABS пластика
С белыми светодиодами 6 Вт/12 В.
Кабель - 2 м. В комплекте с закладной.

Артикул	Тип
05212BLS	Светильник MINI 2008 светодиодный White 6Вт 12В оправа ABS-пластик



Накладка из нерж. стали AISI 304 для светильника Mini 2008

Артикул	Тип
0511212508	Оправа н/с светильника MINI 2008



Гермоввод-адаптер

Артикул	Тип
0511200101S	Адаптер для кабеля





Светильники галогенные STANDART 300 Вт



Изготовлены из ABS-пластика.
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт /12 В.
Кабель - 3,0 м.

Для бетонного бассейна

Артикул	Тип
В-032	С накладкой из ABS-пластика
В-032-Р	С накладкой из нерж. стали


Для пленочного бассейна

Артикул	Тип
В-039	С накладкой из ABS-пластика
В-039-Р	С накладкой из нерж. стали




Светильники галогенные встраиваемые 300 Вт

Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304/ 316.
В комплекте с нишей и лампой 300 Вт /12 В.
Кабель - 2,5 м.

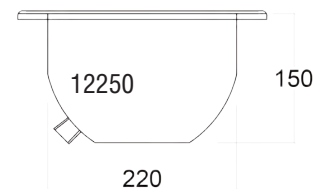


Артикул	Тип
АТ16.02/ АТ16.02М	Бетон
АТ16.01/ АТ16.01М	Пленка

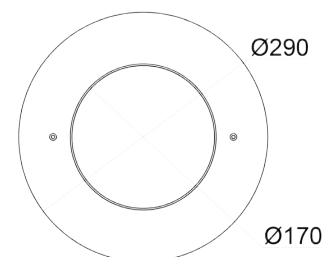

Светильники светодиодные встраиваемые 30 Вт Компакт

Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304/ 316.

Артикул	Тип
АТ16.09/ АТ16.09М	RGB Компакт (пленка)
АТ16.10/ АТ16.10М	БЕЛЫЙ Компакт (бетон)

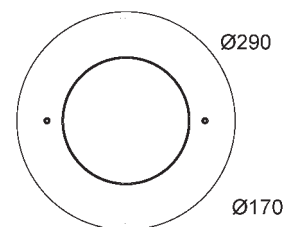

Светофильтры к светильникам EXTRA FLAT и STANDART

Артикул	Тип
В-040-L3	Прозрачный
В-040-L31	Красный
В-040-L32	Желтый
В-040-L33	Зеленый
В-040-L34	Синий

Артикул	Тип
В-031-22	Красный
В-031-25	Желтый
В-031-24	Зеленый
В-031-23	Синий




Светильник галогенный EXTRA FLAT универсальный 100 Вт

Изготовлен из ABS-пластика.
В комплекте галогенная лампа 100 Вт /12 В.
Кабель - 3,0 м.

Артикул
B-040-L

Размеры, мм			
A	B	C	D
59	M24x2	20	290

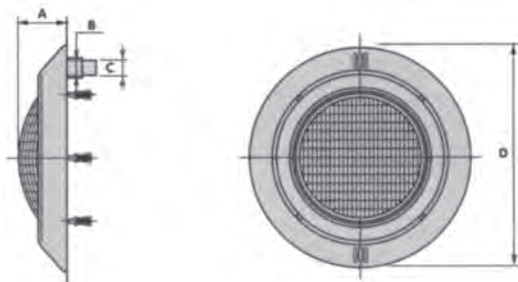

Светильники галогенные MINI 50 Вт

Изготовлены из ABS-пластика.
В комплекте галогенная лампа 50 Вт /12 В.
Кабель - 3,0 м


Артикул	Тип
B-033-PL	Универсальный (без закладной)
B-042-L	Универсальный (с закладной)



B-033-PL



B-042-L

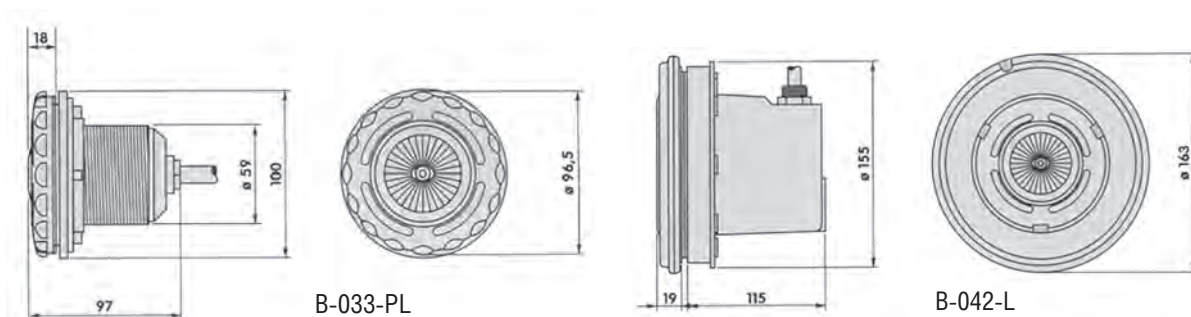


B-033-PL

B-042-L

Коробки распределительные

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI 304/ 316.

Артикул	Тип	Размер крышки, мм
AT07.01/ AT07.01M	круглая с гермовводами	130
AT07.02/ AT07.02M	квадратная с гермовводами	130 x 130
AT07.03/ AT07.03M	круглая без гермовводов	130
AT07.04/ AT07.04M	квадратная без гермовводов	130 x 130

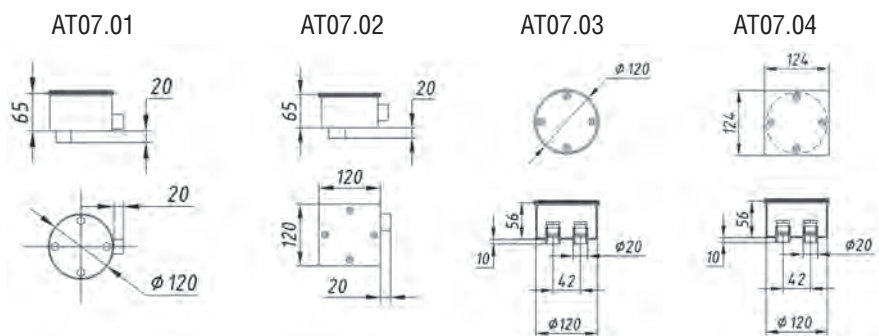



Шланг гибкий кабельный 1,0 м

Артикул	Тип
05051	Шланг гибкий кабельный L=1 м



Шланг гибкий кабельный 1,0 м 3/4"-M25

Артикул
САВ001



Коробка распределительная

Изготовлена из ABS-пластика
С двумя гермовводами.
Соединяется со шлангом кабельным 05051.


Артикул	Тип
05040	Коробка распаячная ABS-пластик



Коробка распределительная

Изготовлена из ABS-пластика
с двумя гермовводами 3/4" ВР.

Артикул
В-005

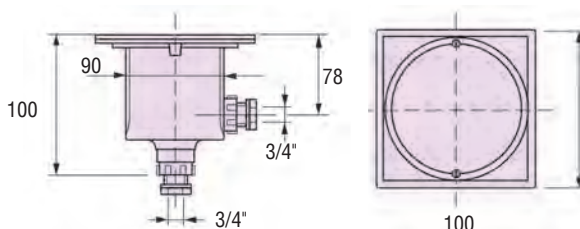

НОВИНКА!



Трансформаторы понижающие 230/12В

Артикул	Мощность, Вт	Класс защиты
05067	100	IP65
05074	300	IP20
05073	300	IP65
05063	2x300=600	IP65



05063

Трансформаторы понижающие 230/12В IP20

Артикул	Мощность, Вт
PS-0721	130
PS-0722	300
PS-0723	600

